

Mesa Vertex Redonda LED

Design Karim Rashid



TAMANHOS

COTAS

PESO

Ø 50 × 72 cm

23 kg

Ø 59 × 72 cm

25 kg

Ø 69 × 72 cm

30 kg

Ø 79 × 72 cm

50 kg

Ø 89 × 72 cm

55 kg

Ø 120 × 72 cm

64 kg

MATERIAL

Estrutura

Polietileno rotomoldado

Tampo

HPL Solid Core

Iluminação

LED integrado

VERSÕES

Iluminação

Branco 4500K, cabo, RGBW Multicolor, cabo, RGBW Multicolor, bateria, RGBW Multicolor DMX, cabo, RGBW Multicolor DMX, bateria

DISPONÍVEL TAMBÉM



Mesa Vertex Redonda

Versão sem iluminação

verano-design.com/pt/products/mesa-vertex-redonda-



ACABAMENTO DO TAMPO · 4 ACABAMENTOS

Rebordo preto 3 cores



Branco



Cru



Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Cor integral 14 cores



Branco




Cru



Taupe



Fumado



Creme



Camel



Clay



Garnet



Bronze



Verde



Oceano



Azul-noite

Cinzentos

Efeito pedra 7 cores



Branco



Creme



Cru



Taupe*





Verde



Cinzento*




Preto*

* Instalar ao abrigo do sol direto e das chuvas fortes.

Efeito madeira 3 cores



Carvalho claro



Carvalho escuro



Nogueira

MANUTENÇÃO

Resina (polietileno)	Pulverizar um desencordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tampo HPL	Pano húmido e desencordurante doméstico, depois secar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Iluminação	Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado



- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Antichoque
- Manutenção fácil
- 100% reciclável



HPL Solid Core



- Alta densidade
- Impermeável
- Antiriscos
- Uso intensivo
- Resistente à geada -60°C a +80°C
- Fácil manutenção
- Espessura 13 mm




DESENHOS COTADOS

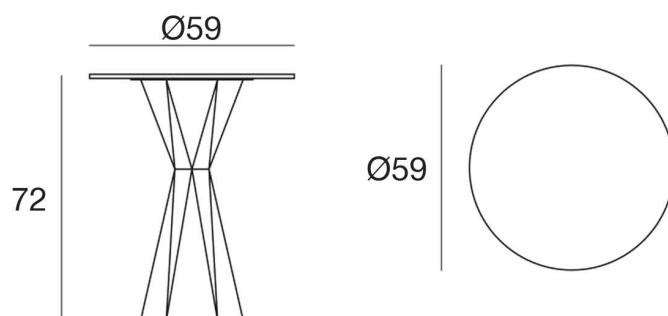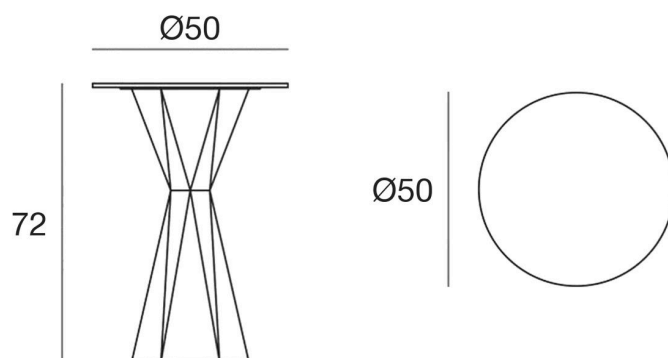

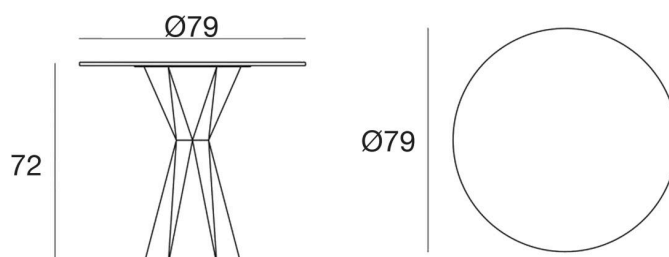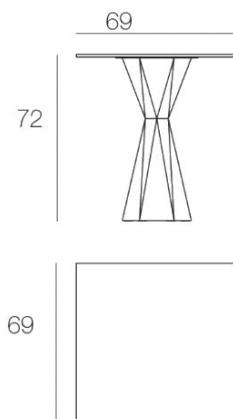

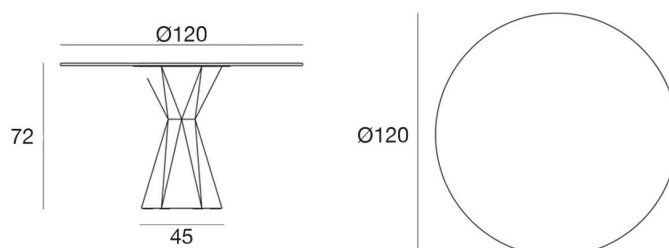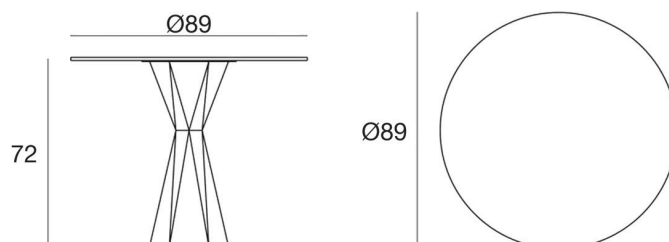

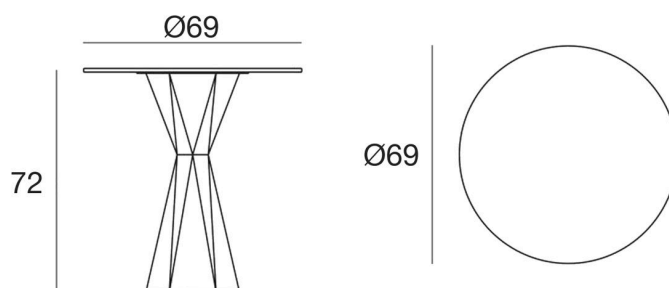**RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES**

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação de incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8
- Espessura e densidade ISO 4586 ½ e ISO 1183
- Dureza ASTM D 785
- Impermeabilidade e termoestabilidade ISO 4586 ½.

Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado a zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Conceção ecológica Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.



ILUMINAÇÃO

Branco 4500K

- Fluxo luminoso: 720 – 2800 LM
- Potência: 12 – 90 W
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

RGBW multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transição e mudança de intensidade
- Comando à distância com alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído)
- Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos
- Proteção IP65
- Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C

ALIMENTAÇÃO

Cabo

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de rede: 100-240V AC / 50-60 Hz



PESO E EMBALAGEM

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
Ø 50 × 72 cm	23 kg	1 por embalagem	24,1 kg	0,31 m ³
Ø 59 × 72 cm	25 kg	1 por embalagem	25,3 kg	0,31 m ³
Ø 69 × 72 cm	30 kg	1 por embalagem	55,5 kg	0,41 m ³
Ø 79 × 72 cm	50 kg	1 por embalagem	58,5 kg	0,68 m ³
Ø 89 × 72 cm	55 kg	1 por embalagem	55 kg	0,68 m ³
Ø 120 × 72 cm	64 kg	1 por embalagem	69,8 kg	1,39 m ³

