

Tablet Récamiere

Design Ramón Esteve



ABMESSUNGEN

MASSE

137 × 106 × 72 cm

Sitzhöhe 38 cm

GEWICHT

56 kg

MATERIAL

Struktur Injizierter Polyurethanschaum


Bezug Stoff

BEZUG · 5 STOFFE


Getaria 24 Farben



Camel



Weiß



Iceberg




Creme





Taupe




Terra



Oasis



Dune



Braun




Aphrodite




Garnet




Grün



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Blau




Gallant



Pearl



Moon




Grau


Zumaia 6 Farben



Granite



Anthrazit



Schwarz



Creme



Weiß



Garnet



Grün



Blau



Schwarz



Louro 15 Farben



Creme



Mustard



Olive



Blau



Taupe



Clay




Jade



Grau



Camel



Garnet



Grün



Anthrazit



Pfirsich



Braun



Ozean

Ribadeo 18 Farben



E cru



Camel



Garnet



Weiß



Pfirsich



Braun



Taupe



Mustard



Mint



Creme



Clay



Olive





Jade



Grün



Ozean



Blau



Grau



Anthrazit

Suances 18 Farben



Creme



Weiß



Ecrü



Taupe



Camel



Pfirsich



Mustard




Clay



Garnet




Braun



Olive



Jade



Grün



Ozean




Blau



Grau



Anthrazit



Schwarz


GARANTIE

Garantie	2 Jahre
Lebensdauer	10 Jahre



PFLEGE

Aluminium	Handelsüblicher Fettlöser und feuchtes Tuch, anschließend mit klarem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.
Stoff	Baumwolltuch mit Wasser und mildem Seifenreiniger tränken (eine Dosis auf neun Teile Wasser), dann mit einem sauberen Tuch nachreiben und trocknen lassen. Niemals Hochdruckreiniger auf den Kissen verwenden.

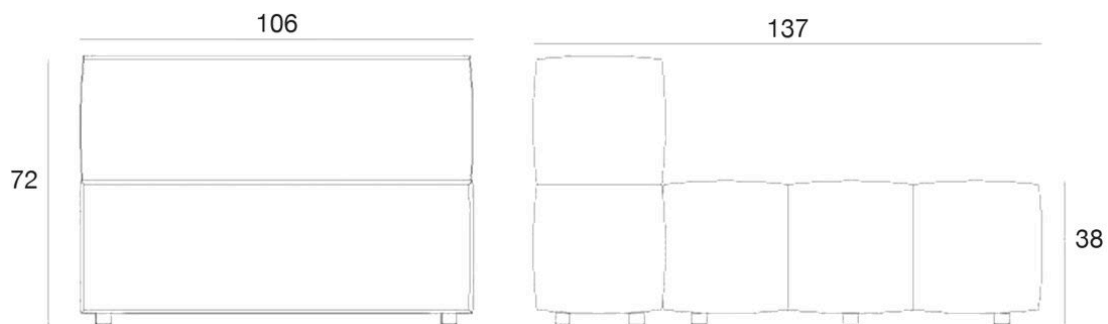MASSZEICHNUNGEN**BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN**

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung

Bezug

- Brandverhalten EN 1021 (Teil 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Haltbarkeit & Verschleiß ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Chlorbeständig ISO 105-E03
- Gesundheit & Umwelt OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Die spezifischen Zertifizierungen der einzelnen Stoffe entnehmen Sie bitte den Datenblättern.



STRUKTUR UND VERFAHREN

Injizierter Polyurethanschaum

- Sehr bequem
- Formgedächtnis
- Für intensive Nutzung
- Verrottungsfest Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- Schimmelresistent & antibakteriell
- Geruchsneutral
- Atmungsaktive Struktur

Armlehnen aus Aluminium

- Extrem widerstandsfähig.
- Korrosionsbeständig
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Pflegeleicht
- 100 % recycelbar

Bezug

- Sehr bequem
- Für intensive Nutzung
- Ultradicht & widerstandsfähig
- Verschleißfest
- Anti-UV Bleicht nicht aus
- Chlorbeständig
- Wasserbeständig/wasserabweisender Stoff
- Schnell trocknend
- Fleckenabweisend
- Schimmelresistent & antibakteriell

