

Tablet Chaise longue

Design Ramón Esteve



DIMENSÕES

COTAS

137 × 106 × 72 cm

Altura do assento 38 cm

PESO

56 kg

MATERIAL

Estrutura **Espuma de poliuretano injetada**


Revestimento **Tecido**

REVESTIMENTO · 5 TECIDOS


Getaria 24 cores



Camel



Branco



Iceberg




Creme





Taupe




Terra



Oasis



Dune



Castanho



Aphrodite




Garnet




Verde



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant




Pearl




Moon




Cinzenito
Zumaia 6 cores



Granite



Antracite



Preto



Creme



Branco



Garnet



Verde



Azul



Preto



Louro 15 cores



Creme



Mustard



Azeitona



Azul

Ribadeo 18 cores



Cru



Camel



Garnet



Taupe



Clay




Jade



Cinzento



Camel



Garnet



Verde



Antracite



Pêssego



Castanho



Oceano



Branco



Pêssego



Castanho



Taupe



Mustard



Mint



Creme



Clay



Azeitona





Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Antracite

Suances 18 cores



Creme



Branco



Cru



Taupe



Camel



Pêssego



Mustard




Clay



Garnet




Castanho



Azeitona




Jade



Verde



Oceano




Azul



Cinzentos



Antracite



Preto


GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos



MANUTENÇÃO

Alumínio	Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Tecido	Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

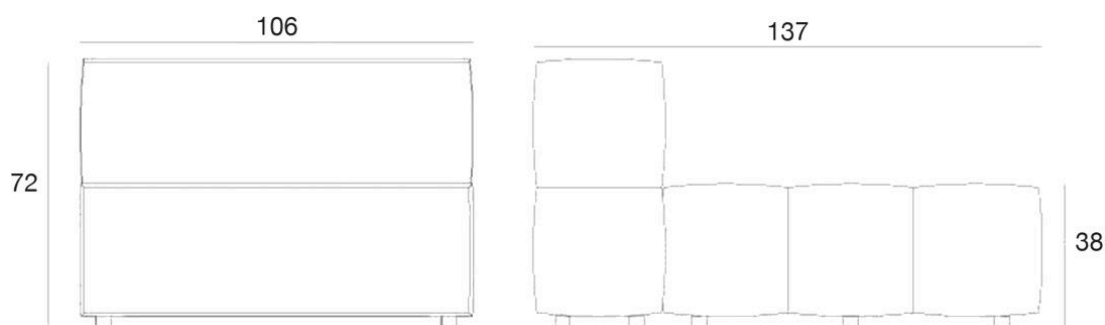DESENHOS COTADOS**RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES**

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para ver as certificações específicas de cada tecido.



ESTRUTURA E PROCESSO**Espuma de poliuretano injetada**

- Extremamente confortável
- Memória de forma
- Uso intensivo
- Imputrescível Insensível à humidade

- Antibolor e antibacteriano
- Sem odor
- Estrutura respirável

Braços em alumínio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosão
- Antigelo -60 °C a +80 °C

- Manutenção fácil
- 100% reciclável

Revestimento

- Extremamente confortável
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota

- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor e antibacteriano

