


Tablet Módulo central

Diseño Ramón Esteve

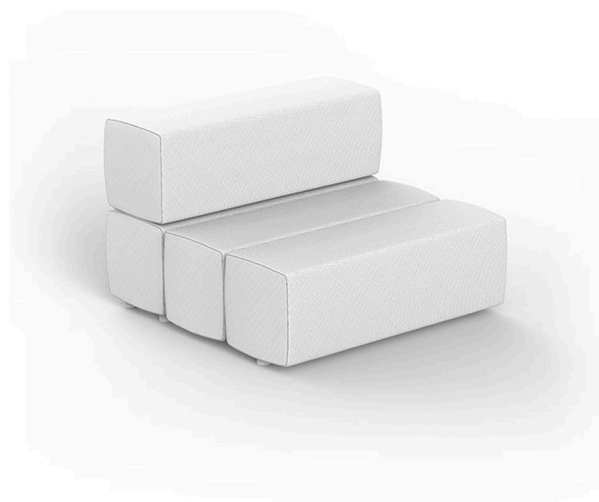

DIMENSIONES

MEDIDAS

103 × 102 × 71 cm

Altura del asiento 38 cm

PESO

46 kg

MATERIAL

Estructura

Espuma de poliuretano inyectada

Tapizado


Tejido

TAPIZADO · 5 TEJIDOS

Getaria 24 colores




Camel



Blanco



Iceberg



Crema



Taupe



Terra




Oasis



Dune






Marrón



Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant



Pearl



Moon




Gris



Granite



Antracita



Negro

Zumaia 6 colores



Crema



Blanco



Garnet



Verde



Azul



Negro

Louro 15 colores



Crema



Taupe



Camel



Melocotón





Mustard



Oliva



Azul

Ribadeo 18 colores



Clay



Jade




Gris



Garnet



Verde



Antracita



Marrón



Océano



Crudo




Blanco



Taupe



Crema



Camel



Melocotón




Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Mint



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris




Antracita



Suances 18 colores



Crema



Blanco




Crudo



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard




Clay



Garnet




Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

MANTENIMIENTO

Aluminio

Desengrasante doméstico y paño húmedo, después aclarar con agua limpia y dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

Tejido

Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

GARANTÍA

Garantía


2 años

Vida útil

10 años



PLANOS ACOTADOS

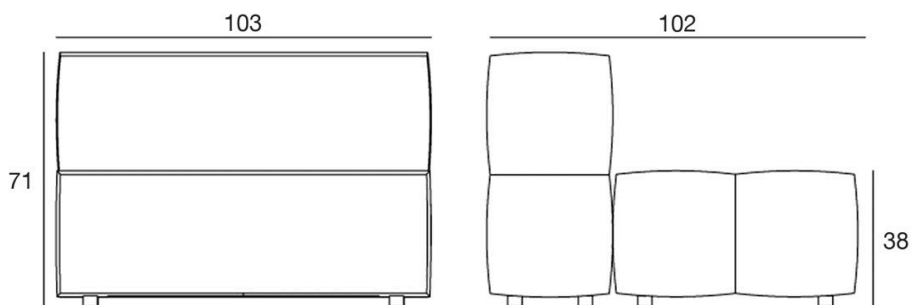

ESTRUCTURA Y PROCESO

Espuma de poliuretano inyectada

- Extremadamente cómodo
- Memoria de forma
- Uso intensivo
- Imputrescible insensible a la humedad

- Antimoho y antibacteriano
- Sin olor
- Estructura transpirable

Reposabrazos de aluminio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosión
- Antiheladas -60 °C a +80 °C

- Fácil mantenimiento
- 100 % reciclable

Tapizado

- Extremadamente cómodo
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV no se decolora

- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

