


Tablet Módulo central

Design Ramón Esteve

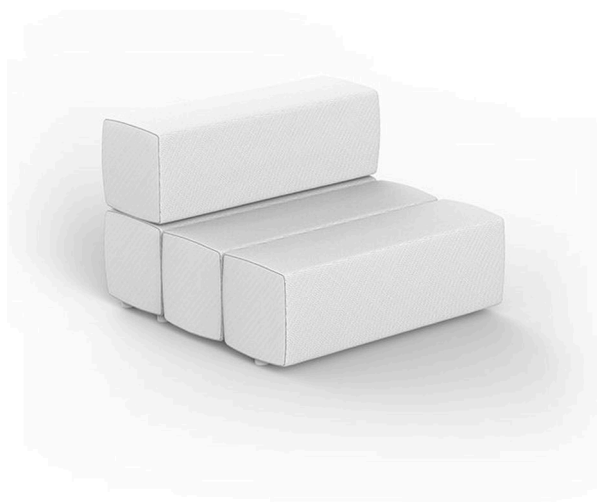

DIMENSÕES

COTAS

103 × 102 × 71 cm

Altura do assento 38 cm

PESO

46 kg

MATERIAL

Estrutura

Espuma de poliuretano injetada

Revestimento


Tecido

REVESTIMENTO · 5 TECIDOS

Getaria 24 cores



Camel



Branco



Iceberg



Creme




Taupe



Terra




Oasis



Dune






Castanho




Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald




Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant



Pearl




Moon



Cinzeno


Zumaia 6 cores



Granite



Antracite



Preto



Creme



Branco



Garnet



Verde



Azul

Louro 15 cores



Preto



Creme



Taupe



Camel



Pêssego





Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos



Antracite

Ribadeo 18 cores



Cru



Branco



Taupe



Creme



Camel



Pêssego




Mustard



Clay



Garnet



Castanho



Mint



Azeitona



Jade



Verde



Oceano



Azul



Cinzentos




Antracite



Suances 18 cores



Creme




Branco



Cru



Taupe



Camel



Pêssego



Mustard




Clay



Garnet



Castanho



Azeitona



Jade



Verde



Oceano




Azul



Cinzento



Antracite



Preto

MANUTENÇÃO

Alumínio

Desengordurante doméstico e pano húmido, depois enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.

Tecido

Pano de algodão embebido em água e sabão neutro (uma dose de sabão para nove de água), depois esfregar com um pano limpo e deixar secar. Nunca utilizar máquina de alta pressão nas almofadas.

GARANTIA

Garantia


2 anos

Vida útil

10 anos



DESENHOS COTADOS

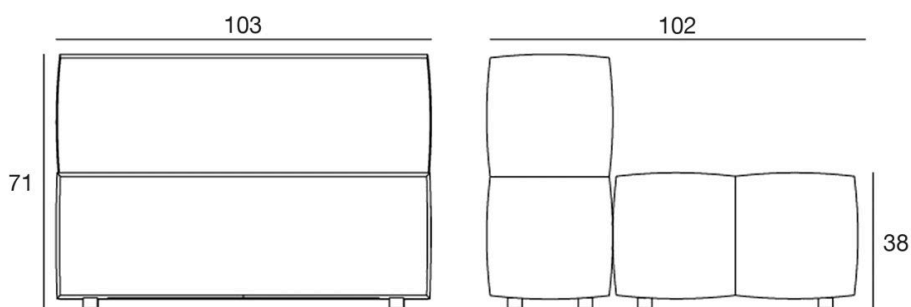

ESTRUTURA E PROCESSO

Espuma de poliuretano injetada

- Extremamente confortável
- Memória de forma
- Uso intensivo
- Imputrescível Insensível à humidade

- Antibolor e antibacteriano
- Sem odor
- Estrutura respirável

Braços em alumínio

- Ultrarresistente.
- Anticorrosão
- Antigelo -60 °C a +80 °C

- Manutenção fácil
- 100% reciclável

Revestimento

- Extremamente confortável
- Uso intensivo
- Ultradenso e resistente
- Resistência ao desgaste
- Anti-UV Não desbota

- Anticloro
- Resistente à água/tecido hidrorrepelente
- Secagem rápida
- Antinódoas
- Antibolor e antibacteriano



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo

Revestimento

- Resistência ao fogo EN 1021 (Parte 1 e 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidade e desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Saúde e ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte as fichas técnicas para ver as certificações específicas de cada tecido.

