


Tablet Module Central

Design Ramón Esteve

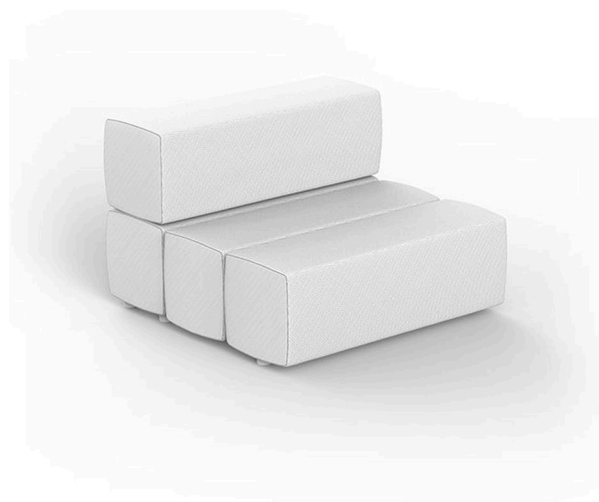

DIMENSIONS

COTES

103 × 102 × 71 cm

Hauteur d'assise 38 cm

POIDS

46 kg

MATIÈRE

Structure

Mousse Polyuréthane Injectée

Revêtement


Tissu

REVÊTEMENT · 5 TISSUS


Getaria 24 coloris



Camel




Blanc




Iceberg



Crème



Taupe



Terra




Oasis



Dune






Marron



Aphrodite




Garnet




Vert



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Bleu




Gallant



Pearl



Moon




Gris



Granite



Anthracite



Noir

Zumaia 6 coloris



Crème



Blanc



Garnet



Vert



Bleu



Noir

Louro 15 coloris



Crème



Taupe



Camel



Pêche





Mustard



Olive



Bleu

Ribadeo 18 coloris



Clay



Jade



Gris



Garnet



Vert



Anthracite




Marron



Océan



Écru




Blanc



Taupe



Crème



Camel



Pêche




Mustard



Clay



Garnet



Marron



Mint



Olive



Jade



Vert




Océan



Bleu



Gris




Anthracite



Suances 18 coloris



Crème



Blanc



Écru



Taupe



Camel



Pêche



Mustard



Clay



Garnet




Marron



Olive



Jade



Vert



Océan




Bleu



Gris



Anthracite



Noir

ENTRETIEN

Aluminium

Dégraissant ménager et chiffon humide, puis rinçage à l'eau claire et séchage à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

Tissu

Chiffon de coton imbibé d'eau et de savon neutre (une dose pour neuf d'eau), puis frotter avec un chiffon propre et laisser sécher. Jamais de nettoyeur haute pression sur les coussins.

GARANTIE

Garantie


2 ans

Durée de vie

10 ans



PLANS COTÉS

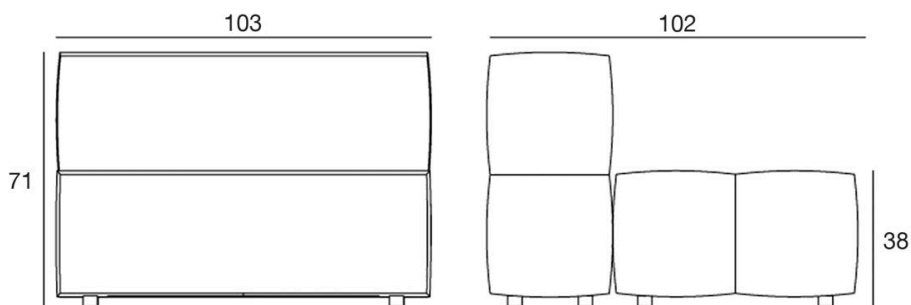

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Mousse Polyuréthane Injectée

- Extrêmement confortable
- Mémoire de forme
- Usage intensif
- Imputrescible Insensible à l'humidité

- Anti-moisissure & anti-bactérie
- Sans odeur
- Structure respirante

Accoudoirs en Aluminium

- Ultra-résistant.
- Anti-corrosion
- Anti-gel -60°C à +80°C

- Entretien facile
- 100% Recyclable

Revêtement

- Extrêmement confortable
- Usage intensif
- Ultra-dense & résistant
- Résistance à l'usure
- Anti-UV Ne se décolore pas

- Anti-chlore
- Résistant à l'eau/tissu déperlant
- Séchage rapide
- Anti-taches
- Anti-moisissure & anti-bactérien



TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Revêtement

- Résistance au feu EN 1021 (Partie 1 & 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilité & usure ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anti-chlore ISO 105-E03
- Santé & environnement OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Veuillez vous référer aux fiches techniques pour consulter les certifications spécifiques à chaque tissu.

