

# Tablet Módulo brazo derecho

Diseño Ramón Esteve



## DIMENSIONES

### MEDIDAS

103 × 35 × 72 cm

### PESO

22 kg

## MATERIAL

Estructura

Espuma de poliuretano inyectada

Tapizado


Tejido

## TAPIZADO · 5 TEJIDOS

**Getaria** 24 colores




Camel



Blanco



Iceberg



Crema



Taupe



Terra




Oasis



Dune






Marrón



Aphrodite




Garnet




Verde




Emerald




Nord



Aquamarine



Oversea



Azul




Gallant



Pearl



Moon




Gris



Granite



Antracita



Negro

**Zumaia** 6 colores



Crema



Blanco



Garnet



Verde



Azul



Negro

**Louro** 15 colores



Crema



Taupe



Camel



Melocotón






Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita

**Ribadeo** 18 colores



Crudo



Blanco



Taupe



Crema



Camel



Melocotón




Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Mint



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris




Antracita



**Suances** 18 colores



Crema



Blanco




Crudo



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard




Clay



Garnet




Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

**MANTENIMIENTO**

**Aluminio** Desengrasante doméstico y paño húmedo, después aclarar con agua limpia y dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.


**Tejido** Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

**GARANTÍA**

Garantía 2 años  
Vida útil 10 años



## PLANOS ACOTADOS

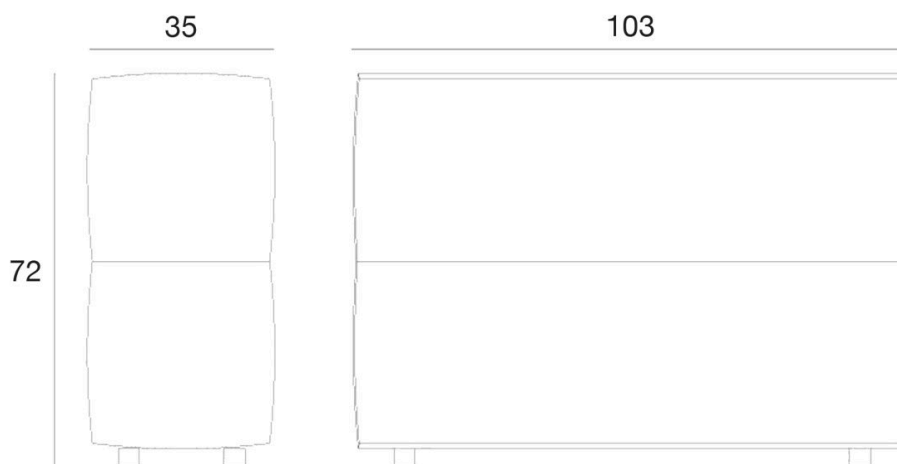

## ESTRUCTURA Y PROCESO

**Espuma de poliuretano inyectada**

- Extremadamente cómodo
- Memoria de forma
- Uso intensivo
- Imputrescible insensible a la humedad

- Antimoho y antibacteriano
- Sin olor
- Estructura transpirable

**Reposabrazos de aluminio**

- Ultrarresistente.
- Anticorrosión
- Antiheladas -60 °C a +80 °C

- Fácil mantenimiento
- 100 % reciclable

**Tapizado**

- Extremadamente cómodo
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV no se decolora

- Anticloro
- Resistente al agua / tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano



**RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES**

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

**Tapizado**

- Resistencia al fuego EN 1021 (partes 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para ver las certificaciones específicas de cada tejido.

