

# Barhocker Noma LED

Design Javier Mariscal



## ABMESSUNGEN

### MASSE

40 × 38 × 74 cm

### GEWICHT

8 kg

## MATERIAL

Struktur

Rotationsgeformtes Polyethylen

Beleuchtung

Integrierte LED

## VERSIONEN

### BELEUCHTUNG

RGBW mehrfarbig

### STROMVERSORGUNG

Akku

RGBW mehrfarbig DMX

Akku

## AUCH ERHÄLTlich



### Barhocker Noma

Version ohne Beleuchtung

[verano-design.com/de/products/barhocker-noma-outdoor-polypropylen](https://verano-design.com/de/products/barhocker-noma-outdoor-polypropylen)

## PFLEGE

Kunststoff (Polyethylen)

Handelsüblichen Fettlöser auf die Oberfläche sprühen, mit einem feuchten Tuch abreiben und anschließend reichlich mit Wasser abspülen. Ein Hochdruckreiniger ist geeignet. An der Luft trocknen lassen. Niemals scheuernde oder ätzende Mittel verwenden.

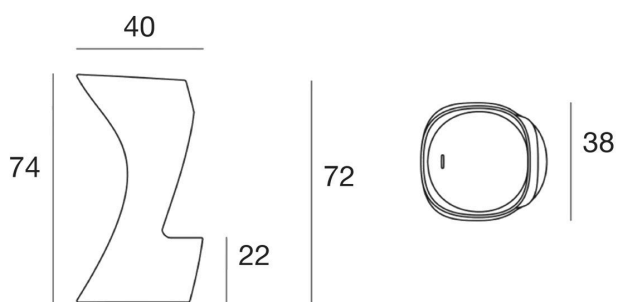
Beleuchtung

Vor jeder Reinigung die Stromversorgung trennen. Ein beschädigtes Kabel muss von einer Fachkraft ersetzt werden. Fällt die Beleuchtung aus, das Modul nicht öffnen und uns kontaktieren.



**GARANTIE**

|             |          |
|-------------|----------|
| Garantie    | 2 Jahre  |
| Lebensdauer | 10 Jahre |

**MASSZEICHNUNGEN**

**STRUKTUR UND VERFAHREN**
**Rotationsgeformtes Polyethylen**

- Extrem widerstandsfähig.
- UV-Schutz UV8-zertifiziert, bleicht in der Sonne nicht aus.
- Wasserdicht
- Frostbeständig -60°C bis +80°C
- Einfache Pflege
- 100% recycelbar

**GEWICHT UND PAKET**

| MASSE           | NETTOGEWICHT | VERPACKUNG  | PAKETGEWICHT | PAKETVOLUMEN        |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| 40 × 38 × 74 cm | 8 kg         | 1 pro Paket | 8,7 kg       | 0,14 m <sup>3</sup> |



---

**BESTÄNDIGKEIT UND ZERTIFIZIERUNGEN**

---

- Robustheit Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit.
- Für intensive Nutzung
- Brandverhalten UL94 HB
- UV-Schutz UV8

**LED-Beleuchtung**

- Konformität CE und RoHS
- Schutzart IP65, geeignet für Feuchtbereiche
- Elektrische und photobiologische Sicherheit EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Elektromagnetische Verträglichkeit EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Fernbedienung und DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ökodesign Verordnung (EU) 2019/2020

EU-Konformitätserklärung für die LED-Module Weiß, RGBW und RGBW DMX.

---

**BELEUCHTUNG**

---

**Weiß 4500K**

- Lichtstrom: 720 – 2800 LM
- Leistung: 12 – 90 W
- Schutzart IP65
- Umgebungstemperatur im Betrieb:  
bis 40 °C

**RGBW mehrfarbig**

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Übergänge und Änderung der Helligkeit
- Fernbedienung mit 10/15 m Reichweite
- Schutzart IP65
- Umgebungstemperatur im Betrieb:  
bis 40 °C

**RGBW mehrfarbig DMX**

- Mehrfarbige RGBW-LEDs
- Übergänge und Änderung der Helligkeit
- Fernbedienung mit 10/15 m Reichweite
- Home-WiFi-DMX (iOS/Android) oder professionell XLR (nicht im Lieferumfang)
- Synchronisierung der Beleuchtung zwischen mehreren Geräten
- Schutzart IP65
- Umgebungstemperatur im Betrieb:  
bis 40 °C



---

**STROMVERSORGUNG**

---

**Kabel**

- Kabellänge 5 m
- Typ: Klasse 2
- Spannung: (100-240V AC)
- Frequenz (50-60 Hz)

**Akku**

- Laufzeit: 8-12 Stunden
- Ladezeit: etwa 5 Stunden
- Anzahl der Ladezyklen: ca. 500  
Zyklen
- Spannung: 12V
- Kapazität: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Ladegerät im Lieferumfang:  
Netzeingang: 100-240V AC / 50-60  
Hz

