

Ulm Módulo central

Diseño Ramón Esteve



DIMENSIONES

MEDIDAS

82 × 75 × 72 cm

Altura del asiento 43 cm

PESO

20 kg

MATERIAL

Estructura

Polietileno rotomoldeado

Tapizado del cojín

Tejido

COLOR DE LA ESTRUCTURA · 15 COLORES

Mate 15 colores



Negro



Blanco



Crudo



Taupe



Gris



Antracita



Marrón



Garnet



Verde



Crema



Azul



Camel



Clay



Crudo granito



Crema granito



Lacado 13 colores



TAPIZADO DEL COJÍN · 11 TEJIDOS

Altea 14 colores




Portonovo 16 colores






Crema



Mustard



Clay



Garnet




Marrón



Jade



Verde




Océano




Azul

Arousa 12 colores



Gris




Antracita



Negro




Crudo



Blanco




Taupe



Crema




Camel



Clay



Garnet



Marrón



Jade


Baiona 15 colores



Azul



Gris



Antracita



Crema



Blanco



Crudo



Taupe





Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Jade



Verde



Océano



Azul




Gris



Negro

Fisterra 18 colores



Crema



Blanco




Crudo



Taupe



Camel



Mustard



Melocotón




Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita




Negro




Calella 10 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Mustard



Clay



Verde



Azul



Gris




Antracita


Getaria 24 colores



Camel




Blanco




Iceberg



Crema



Taupe




Terra



Oasis




Dune



Marrón




Aphrodite



Garnet




Verde




Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea






Azul




Gallant



Pearl



Moon




Gris
Zumaia 6 colores



Granite



Antracita



Negro



Crema



Blanco



Garnet



Verde



Azul
Louro 15 colores



Negro



Crema



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano





Azul
Ribadeo 18 colores



Gris



Antracita



Crudo



Blanco



Taupe



Crema



Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Mint



Oliva



Jade



Verde




Océano



Azul



Gris



Antracita

Suances 18 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe





Camel



Melocotón




Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano




Azul



Gris



Antracita



Negro

MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)	Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Acabado lacado	Paño húmedo y desengrasante suave, sin limpiadora de alta presión. Una cera para coches cada dos o tres meses limita la aparición de arañazos. Proteger del sol directo y de la lluvia.
Tejido	Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

GARANTÍA


Garantía	2 años
Vida útil	10 años

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
82 × 75 × 72 cm	20 kg	1 por bulto	28,3 kg	0,56 m ³



PLANOS ACOTADOS

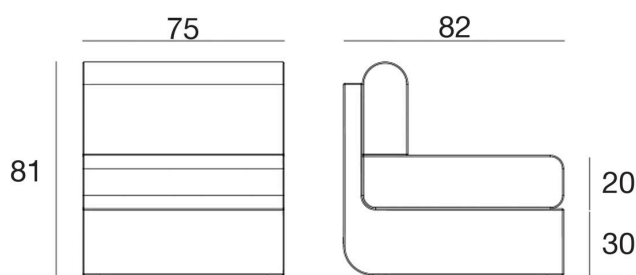

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60°C a +80°C
- Antigolpes
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

Evite la exposición directa del acabado lacado al sol y a la lluvia.

Tapizado

- Extremadamente cómodo y suave
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua/tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano



RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (Parte 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para conocer las certificaciones específicas de cada tejido.

