

Lámpara de pie Vela

Diseño Ramón Esteve



TAMAÑOS

MEDIDAS

PESO

40 × 40 × 40 cm	6 kg
40 × 40 × 70 cm	6 kg
40 × 40 × 90 cm	13 kg
40 × 40 × 110 cm	13 kg
40 × 40 × 112 cm	10 kg
40 × 40 × 152 cm	5 kg

MATERIAL

Estructura	Polietileno rotomoldeado
Iluminación	LED integrado

VERSIONES

ILUMINACIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Blanco 4500K	Cable
RGBW Multicolor	Cable, batería
RGBW Multicolor DMX	Cable, batería

ESTRUCTURA Y PROCESO

Polietileno rotomoldeado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificado UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60 °C a +80 °C
- Fácil mantenimiento
- 100 % reciclable

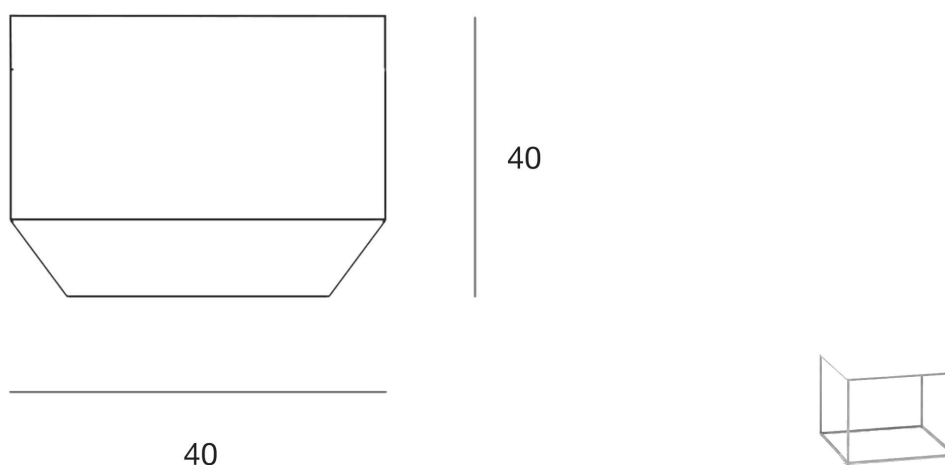


MANTENIMIENTO

Resina (polietileno)	Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.
Iluminación	Cortar la alimentación eléctrica antes de cualquier limpieza. Un cable dañado debe sustituirlo un profesional. Si la iluminación deja de funcionar, no abrir el módulo y ponerse en contacto con nosotros.

GARANTÍA

Garantía	2 años
Vida útil	10 años

PLANOS ACOTADOS

RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

Iluminación LED

- Conformidad CE y RoHS
- Grado de protección IP65, apto para zonas húmedas
- Seguridad eléctrica y fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidad electromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Mando a distancia y DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodiseño Reglamento (UE) 2019/2020

Declaración UE de conformidad para los módulos LED blanco, RGBW y RGBW DMX.

ILUMINACIÓN

Blanco 4500K

- Flujo luminoso: 720 - 2800 lm
- Potencia: 12 - 90 W
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW Multicolor

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15 m
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C

RGBW Multicolor DMX

- LED multicolor RGBW
- Transición y cambio de intensidad
- Mando a distancia con alcance de 10/15 m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) o profesional XLR (no incluido)
- Sincronización de la iluminación entre distintos aparatos
- Protección IP65
- Temperatura ambiente de funcionamiento: hasta 40 °C



ALIMENTACIÓN**Cable**

- Longitud del cable 5 m
- Tipo: Clase 2
- Tensión: (100-240V AC)
- Frecuencia (50-60 Hz)

Batería

- Autonomía de 8-12 h
- Tiempo de carga: unas 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensión: 12V
- Capacidad: 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Cargador incluido: entrada de red 100-240V AC / 50-60 Hz

PESO Y BULTO

MEDIDAS	PESO NETO	EMBALAJE	PESO DEL BULTO	VOLUMEN DEL BULTO
40 × 40 × 40 cm	6 kg	1 por bulto	6,7 kg	0,08 m ³
40 × 40 × 70 cm	6 kg	1 por bulto	8,3 kg	0,14 m ³
40 × 40 × 90 cm	13 kg	1 por bulto	15,5 kg	0,19 m ³
40 × 40 × 110 cm	13 kg	1 por bulto	13,8 kg	0,19 m ³
40 × 40 × 112 cm	10 kg	1 por bulto	9,3 kg	0,33 m ³
40 × 40 × 152 cm	5 kg	1 por bulto	16,2 kg	0,56 m ³



