

# Vela Módulo brazo izquierdo

Diseño Ramón Esteve



## TAMAÑOS

### MEDIDAS

100 × 100 × 72 cm

Altura del asiento 40 cm

### PESO

26 kg

160 × 100 × 72 cm

Altura del asiento 40 cm

40 kg

## MATERIAL

Estructura

Polietileno rotomoldeado

Tapizado del cojín

Tejido

## COLOR DE LA ESTRUCTURA · 15 COLORES



## GARANTÍA

Garantía 2 años  
Vida útil 10 años



TAPIZADO DEL COJÍN · 11 TEJIDOS

**Altea** 14 colores



Taupe



Blanco



Crudo



Crema



Camel



Clay



Garnet



Marrón



Jade



Océano



Azul



Gris



Antracita



Negro

**Portonovo** 16 colores



Camel



Blanco



Crudo




Taupe



Crema



Mustard



Clay



Garnet




Marrón



Jade



Verde



Océano





Azul  
**Arousa** 12 colores



Gris



Antracita



Negro



Crudo



Blanco



Taupe



Crema



Camel



Clay



Garnet



Marrón



Jade  
**Baiona** 15 colores



Azul



Gris



Antracita



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Jade



Verde



Océano





Azul  
**Fisterra** 18 colores



Gris



Negro



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Mustard



Melocotón



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita



Negro

**Calella** 10 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe





Mustard



Clay



Verde



Azul



Gris



Antracita

**Getaria** 24 colores



Camel



Blanco




Iceberg



Crema



Taupe



Terra



Oasis



Dune



Marrón



Aphrodite



Garnet



Verde



Emerald



Nord



Aquamarine



Oversea



Azul



Gallant



Pearl



Moon



Gris



Granite



Antracita



Negro



**Zumaia** 6 colores



Crema



Blanco



Garnet



Verde



Azul



Negro

**Louro** 15 colores



Crema



Taupe



Camel



Melocotón




Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita

**Ribadeo** 18 colores



Crudo



Blanco



Taupe



Crema





Camel



Melocotón



Mustard



Clay



Garnet



Marrón



Mint



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris



Antracita

**Suances** 18 colores



Crema



Blanco



Crudo



Taupe



Camel



Melocotón



Mustard




Clay



Garnet



Marrón



Oliva



Jade



Verde



Océano



Azul



Gris





Antracita



Negro

#### MANTENIMIENTO


##### Resina (polietileno)

Pulverizar un desengrasante doméstico sobre la superficie, frotar con un paño húmedo y aclarar abundantemente con agua. Se puede usar limpiadora de alta presión. Dejar secar al aire. Nunca productos abrasivos ni corrosivos.

##### Tejido

Paño de algodón empapado en agua y jabón neutro (una dosis de jabón por nueve de agua), después frotar con un paño limpio y dejar secar. Nunca limpiadora de alta presión sobre los cojines.

#### PLANOS ACOTADOS

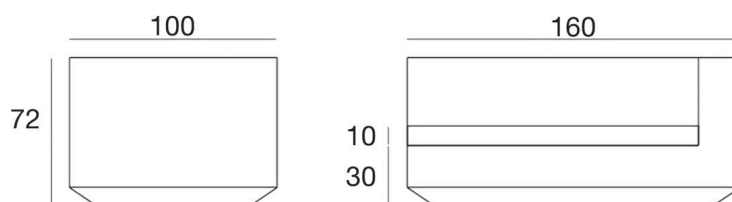

#### PESO Y BULTO

| MEDIDAS           | PESO NETO | EMBALAJE    | PESO DEL BULTO | VOLUMEN DEL BULTO   |
|-------------------|-----------|-------------|----------------|---------------------|
| 100 × 100 × 72 cm | 26 kg     | 1 por bulto | 34,6 kg        | 0,93 m <sup>3</sup> |
| 160 × 100 × 72 cm | 40 kg     | 1 por bulto | 52,5 kg        | 1,33 m <sup>3</sup> |



---

**ESTRUCTURA Y PROCESO**

---

**Polietileno rotomoldeado**

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificación UV8, no se decolora al sol.
- Impermeable
- Antiheladas -60°C a +80°C
- Antigolpes
- Fácil mantenimiento
- 100% reciclable

**Tapizado**

- Extremadamente cómodo y suave
- Uso intensivo
- Ultradenso y resistente
- Resistencia al desgaste
- Anti-UV No se decolora
- Anticloro
- Resistente al agua/tejido hidrófugo
- Secado rápido
- Antimanchas
- Antimoho y antibacteriano





#### RESISTENCIA Y CERTIFICACIONES

- Solidez Alta resistencia a golpes e impactos.
- Uso intensivo

##### Polietileno

- Certificación contra incendios UL94 HB
- Anti-UV UV8

##### Tapizado

- Resistencia al fuego EN 1021 (Parte 1 y 2), BS 5852 (Crib 5 / Match Test), IMO MSC.307 (88), CAL TB 117, DIN 4102 B1 / NFP 92-507 (M1), NFPA 260
- Durabilidad y desgaste ISO 12947-2 (Martindale)
- Anti-UV ISO 105-B02, ASTM G154
- Anticloro ISO 105-E03
- Salud y medio ambiente OEKO-TEX Standard 100, GREENGUARD

Consulte las fichas técnicas para conocer las certificaciones específicas de cada tejido.

