


INSTRUCTIONS DE LESTAGE

LAMPES POSIDONIA


54769 / 54770 / 54771




- 1 Faites glisser la partie supérieure en direction du logo situé sur la partie supérieure jusqu'à ce qu'elle bute et se libère.

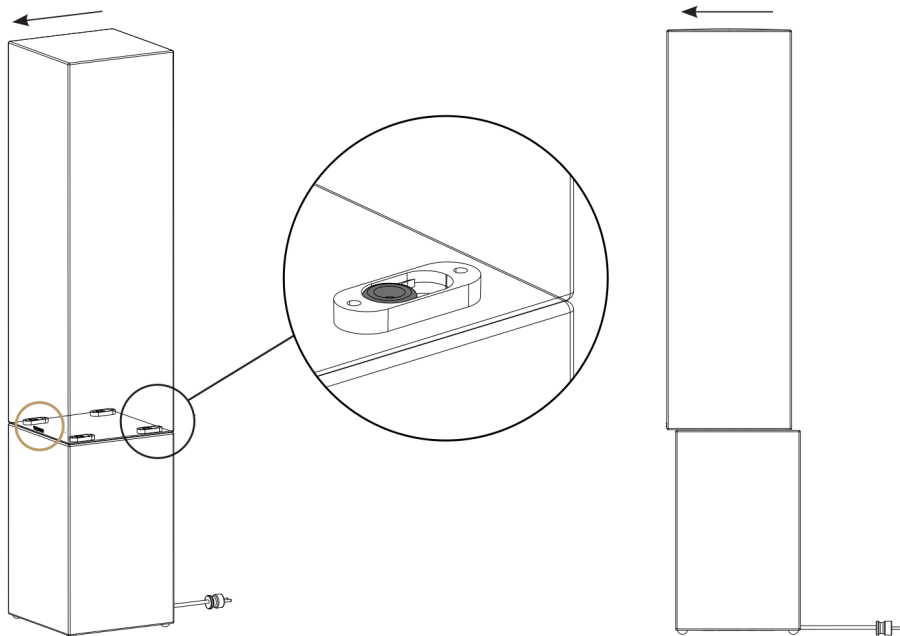

- 2 Libérez la partie supérieure, placez-la à côté de la base et retirez le bouchon.

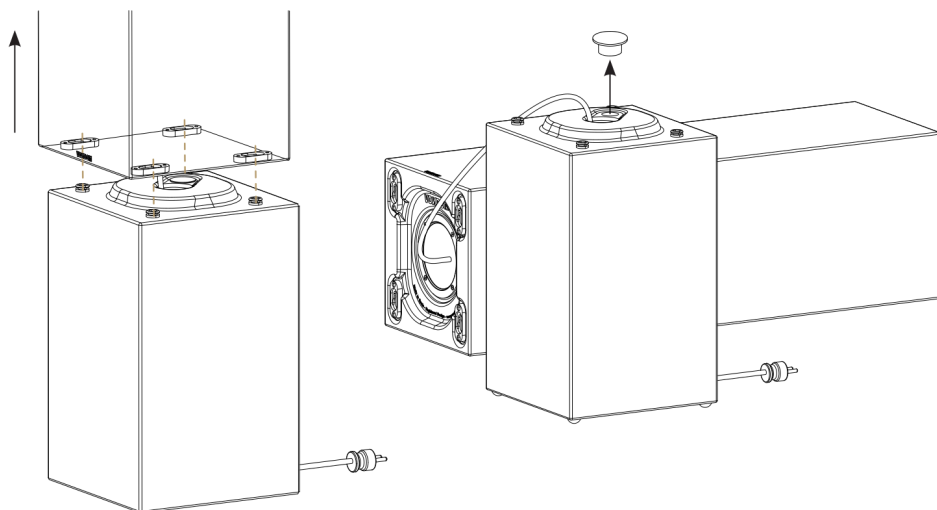

- 3 Remplissez la partie inférieure avec le contrepois recommandé et remettez le bouchon.

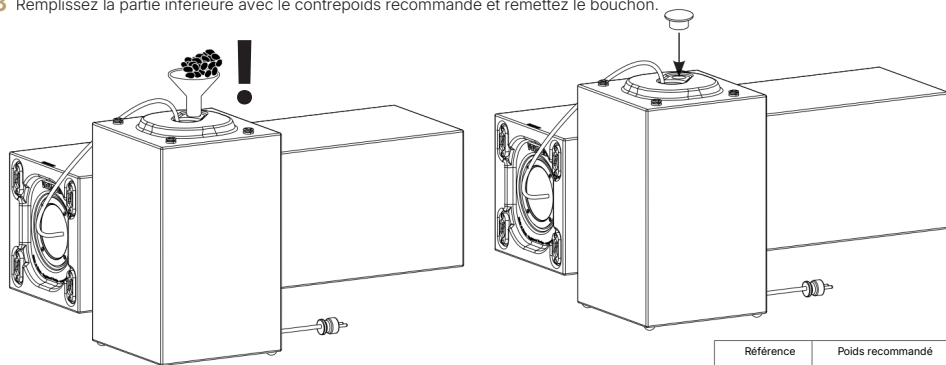


Comme contrepois, remplissez la base avec du sable de silice ou du gravier.



Référence	Poids recommandé
54768	30 kg
54769	25 kg
54770	40 kg
54771	25 kg
54771	10 kg

- 4 Placez avec précaution la partie supérieure sur la base ou la partie inférieure.

Assurez-vous que les butées de la base s'ajustent correctement dans les trous de la pièce d'embèvement située sur la partie supérieure.

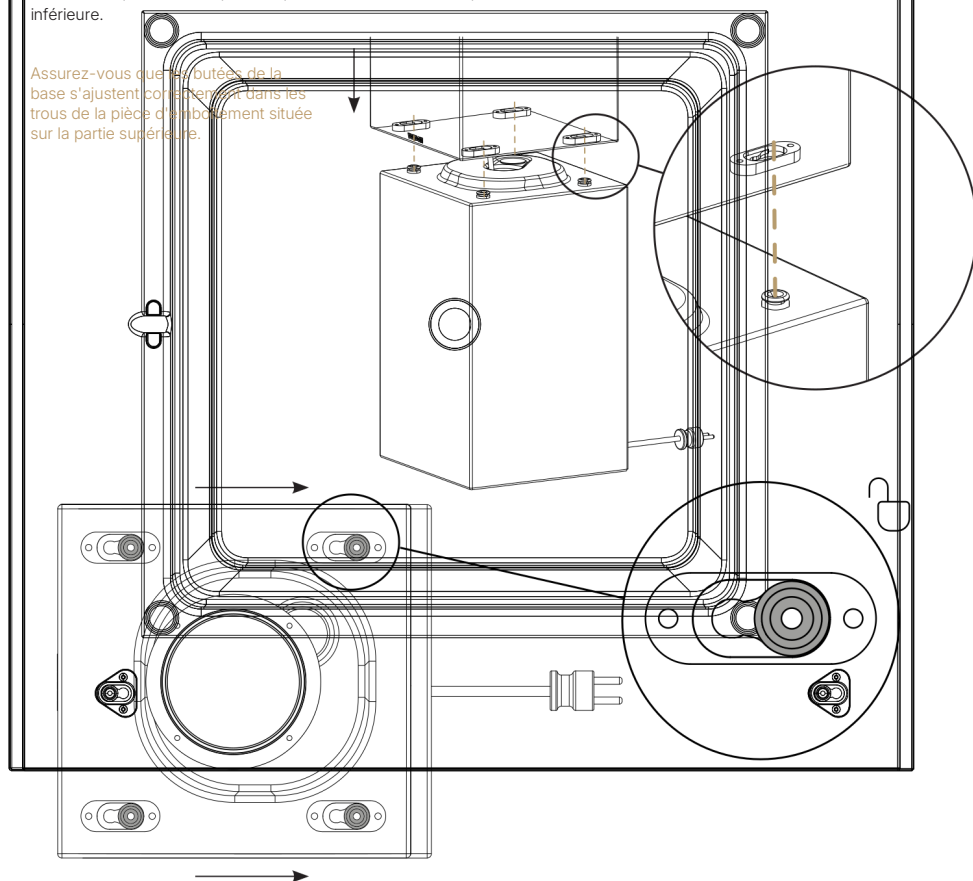

- 5 Faites glisser la partie supérieure jusqu'à ce qu'elle soit bien emboîtée et solidement assemblée.

