

Lampe Luna

Design Ramón Esteve



TAILLES

COTES	POIDS
Ø 60 × 33 cm	5 kg
Ø 60 × 40 cm	5 kg
Ø 60 × 37 cm	6 kg
Ø 60 × 44 cm	5 kg
60 × 40 × 38 cm	4 kg
Ø 61 × 55 cm	6 kg
Ø 61 × 75 cm	8 kg

MATIÈRE

Structure	Polyéthylène rotomoulé
Éclairage	LED intégrée



VERSIONS

ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

RGBW Multicolore

RGBW Multicolore DMX

SOURCE D'ALIMENTATION

Câble

Câble, batterie

Câble, batterie

ENTRETIEN

Résine (polyéthylène)

Pulvériser un dégraissant ménager sur la surface, frotter avec un chiffon humide, puis rincer à grande eau. Le nettoyeur haute pression convient. Laisser sécher à l'air libre. Jamais de produit abrasif ni corrosif.

Éclairage


Couper l'alimentation avant tout nettoyage. Un câble abîmé se remplace par un professionnel. Si l'éclairage cesse de fonctionner, ne pas ouvrir le module et nous contacter.


GARANTIE

Garantie **2 ans**

Durée de vie **10 ans**

PLANS COTÉS

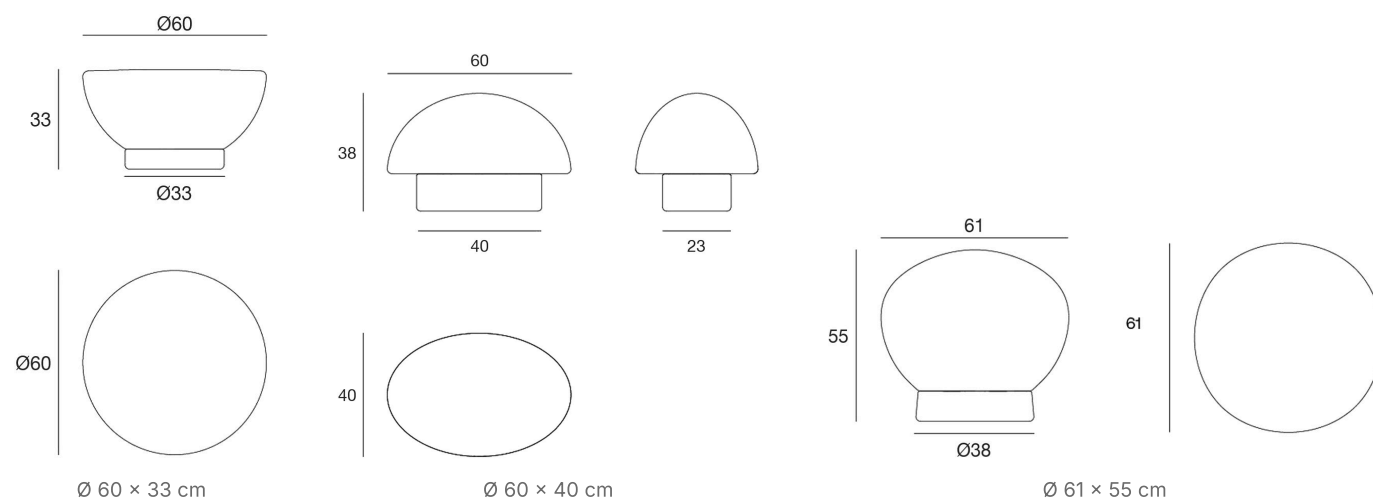

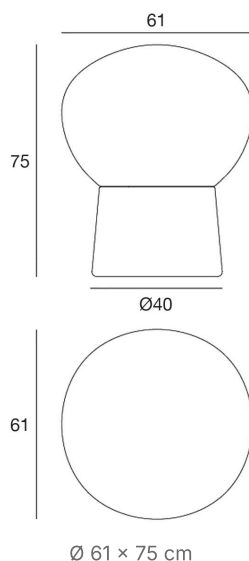

STRUCTURE ET PROCÉDÉ

Polyéthylène rotomoulé

- Ultra-résistant.
- Anti-UV Certifiée UV8, ne décolore pas au soleil.
- Imperméable
- Anti-gel -60°C à +80°C
- Entretien facile
- 100% Recyclable

TENUE ET CERTIFICATIONS

- Solidité Haute résistance aux chocs et aux impacts.
- Usage intensif

Polyéthylène

- Certification Incendie UL94 HB
- Anti-UV UV8

Éclairage LED

- Conformité CE et RoHS
- Indice de protection IP65, adapté aux zones humides
- Sécurité électrique et photobiologique EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilité électromagnétique EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Télécommande et DMX EN 300 220, EN 301 489
- Écoconception règlement (UE) 2019/2020

Déclaration de conformité UE pour les modules LED blanc, RGBW et RGBW DMX.



ÉCLAIRAGE

Blanc 4500K

- Flux lumineux : 720 - 2800 LM
- Puissance : 12 - 90 W
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

RGBW Multicolore DMX

- LED multicolores RGBW
- Transition et changement d'intensité
- Télécommande avec portée de 10/15m
- Home WiFi DMX (iOS/Android) ou professionnel XLR (non inclus)
- Synchronisation d'éclairage entre différents appareils
- Protection IP65
- Température ambiante de fonctionnement : jusqu'à 40 °C

ALIMENTATION

Câble

- Longueur de câble 5m
- Type : Classe 2
- Tension : (100-240V AC)
- Fréquence (50-60 Hz)

Batterie

- Autonomie de 8h-12h
- Temps de charge : environ 5 heures
- Nombre de cycles de charge : ~500 cycles
- Tension : 12V
- Capacité : 5,2 - 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Chargeur fourni : Entrée secteur : 100-240V AC / 50-60 Hz



POIDS ET COLIS

COTES	POIDS NET	CONDITIONNEMENT	POIDS COLIS	VOLUME COLIS
Ø 60 × 33 cm	5 kg	1 par colis	8 kg	0 m ³
Ø 60 × 40 cm	5 kg	1 par colis	7,9 kg	0 m ³
Ø 60 × 37 cm	6 kg	1 par colis	8 kg	0 m ³
Ø 60 × 44 cm	5 kg	1 par colis	8 kg	0 m ³
60 × 40 × 38 cm	4 kg	1 par colis	6,4 kg	0 m ³
Ø 61 × 55 cm	6 kg	1 par colis	10 kg	0 m ³
Ø 61 × 75 cm	8 kg	1 par colis	11,7 kg	0 m ³

