

Vaso Cono LED

Design Studio Vondom



TAMANHOS

COTAS	PESO
Ø 50 × 51 cm	4 kg
Ø 60 × 60 cm	7 kg
Ø 80 × 80 cm	13 kg
Ø 120 × 104 cm	25 kg

MATERIAL

Estrutura	Polietileno rotomoldado
Iluminação	LED integrado

GARANTIA

Garantia	2 anos
Vida útil	10 anos



DISPONÍVEL TAMBÉM



Vaso Cono

Versão sem iluminação

verano-design.com/pt/products/vaso-cono-

VERSÕES

ILUMINAÇÃO	FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Branco 4500K	Cabo
RGBW Multicolor	Cabo, bateria
RGBW Multicolor DMX	Cabo, bateria

MANUTENÇÃO


Resina (polietileno)	Pulverizar um desgordurante doméstico sobre a superfície, esfregar com um pano húmido e enxaguar abundantemente com água. Pode utilizar-se máquina de alta pressão. Deixar secar ao ar. Nunca utilizar produtos abrasivos nem corrosivos.
Iluminação	Desligar a alimentação antes de qualquer limpeza. Um cabo danificado deve ser substituído por um profissional. Se a iluminação deixar de funcionar, não abrir o módulo e contactar-nos.

ILUMINAÇÃO

Branco 4500K	RGBW multicolor	RGBW multicolor DMX
- Fluxo luminoso: 720 – 2800 LM - Potência: 12 – 90 W - Proteção IP65 - Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C	- LED multicolor RGBW - Transição e mudança de intensidade - Comando à distância com alcance de 10/15 m - Proteção IP65 - Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C	- LED multicolor RGBW - Transição e mudança de intensidade - Comando à distância com alcance de 10/15 m - Home WiFi DMX (iOS/Android) ou profissional XLR (não incluído) - Sincronização da iluminação entre diferentes aparelhos - Proteção IP65 - Temperatura ambiente de funcionamento: até 40 °C



DESENHOS COTADOS

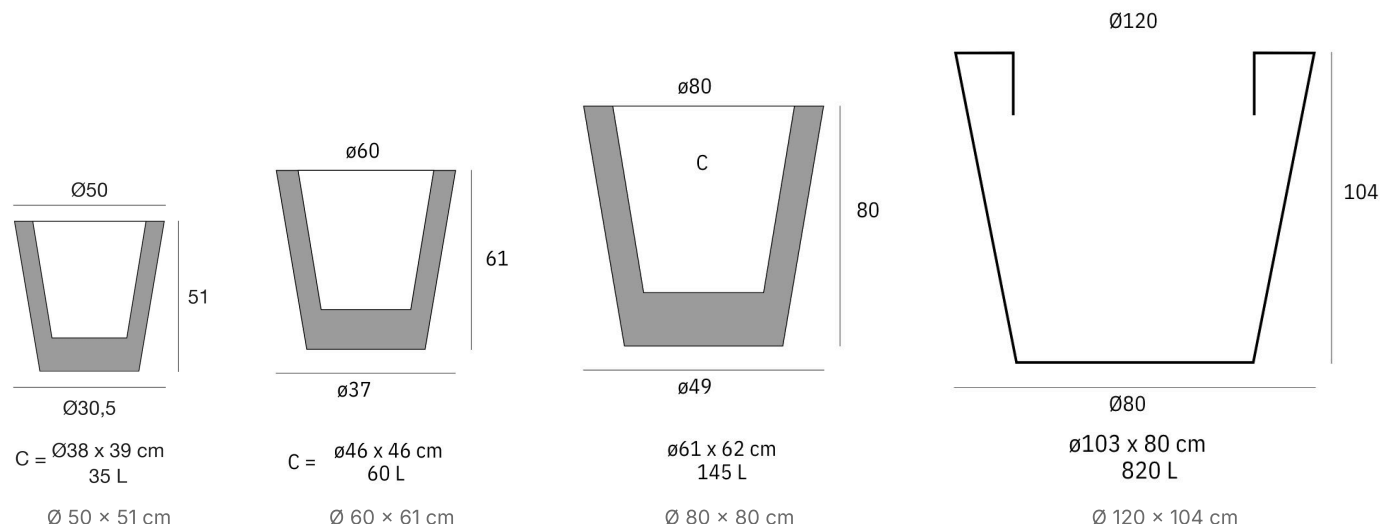

ESTRUTURA E PROCESSO

Polietileno rotomoldado

- Ultrarresistente.
- Anti-UV Certificação UV8, não desbota ao sol.
- Impermeável
- Antigelo -60 °C a +80 °C
- Manutenção fácil
- 100% reciclável
- Parede dupla
- Paredes reforçadas ultrarrígidas

Marcas integradas para furar facilmente o orifício de drenagem

ALIMENTAÇÃO

Cabo

- Comprimento do cabo 5 m
- Tipo: Classe 2
- Tensão: (100-240V AC)
- Frequência (50-60 Hz)

Bateria

- Autonomia de 8 h-12 h
- Tempo de carga: cerca de 5 horas
- Número de ciclos de carga: ~500 ciclos
- Tensão: 12V
- Capacidade: 5,2 – 19 Ah
- IP65 / CE / RoHS
- Carregador incluído: entrada de rede: 100-240V AC / 50-60 Hz



RESISTÊNCIA E CERTIFICAÇÕES

- Solidez Elevada resistência a choques e impactos.
- Uso intensivo
- Certificação contra incêndio UL94 HB
- Anti-UV UV8

Iluminação LED

- Conformidade CE e RoHS
- Índice de proteção IP65, adequado a zonas húmidas
- Segurança elétrica e fotobiológica EN IEC 62031, EN 62493, EN 62471
- Compatibilidade eletromagnética EN IEC 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- Comando à distância e DMX EN 300 220, EN 301 489
- Ecodesign Regulamento (UE) 2019/2020

Declaração de conformidade UE para os módulos LED branco, RGBW e RGBW DMX.

PESO E EMBALAGEM (ESTIMATIVA)

COTAS	PESO LÍQUIDO	EMBALAGEM	PESO DA EMBALAGEM	VOLUME DA EMBALAGEM
Ø 50 × 51 cm	4 kg	1 por embalagem	4,5 kg	0,15 m ³
Ø 60 × 60 cm	7 kg	1 por embalagem	8 kg	0,26 m ³
Ø 80 × 80 cm	13 kg	1 por embalagem	15 kg	0,6 m ³
Ø 120 × 104 cm	25 kg	1 por embalagem	29 kg	1,75 m ³

Embalagens estimadas, a confirmar na encomenda.





Verano Design

contact@verano-design.com · +33 7 56 90 02 78
verano-design.com

Cotas totais, tolerância de fabrico ± 2 %. Documento sem valor contratual.



Ficha de produto online