



INSTRUCTIONS DE LESTAGE

LAMPES POSIDONIA


54767 / 54768

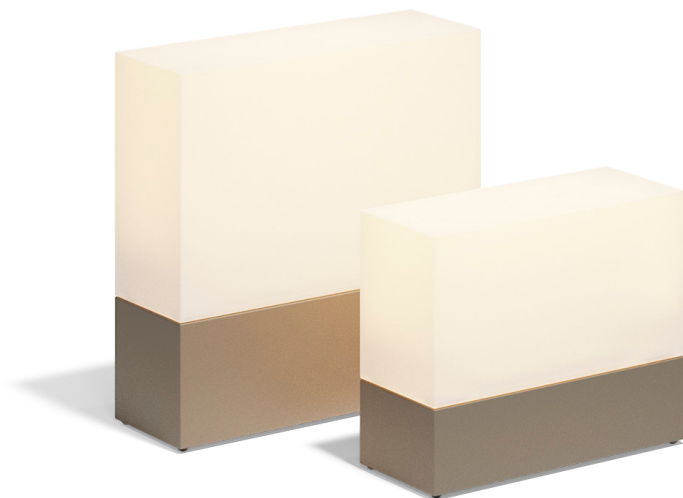


- 1 Faites glisser la partie supérieure en direction du logo situé sur la partie supérieure jusqu'à ce qu'elle bute et se libère.

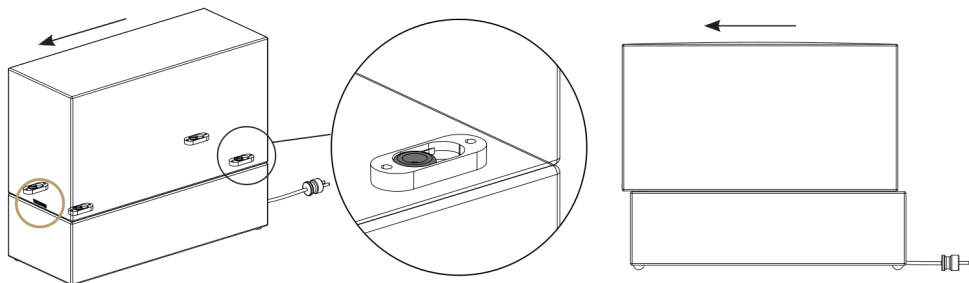

- 2 Libérez la partie supérieure, placez-la à côté de la base et retirez le bouchon.

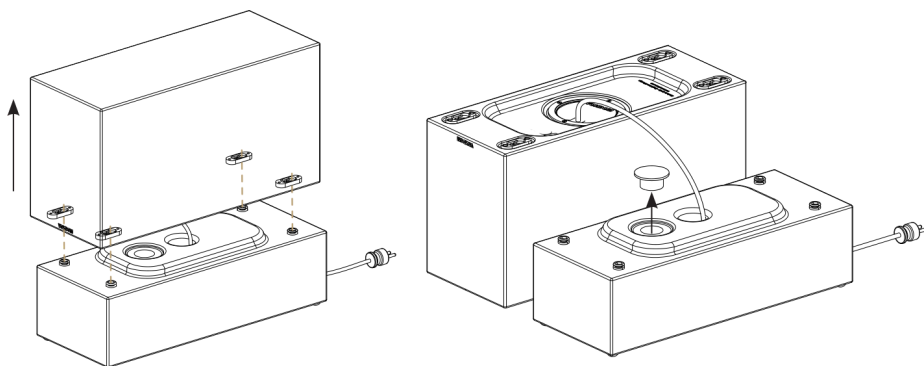

- 3 Remplissez la partie inférieure avec le contrepooids recommandé et remettez le bouchon.

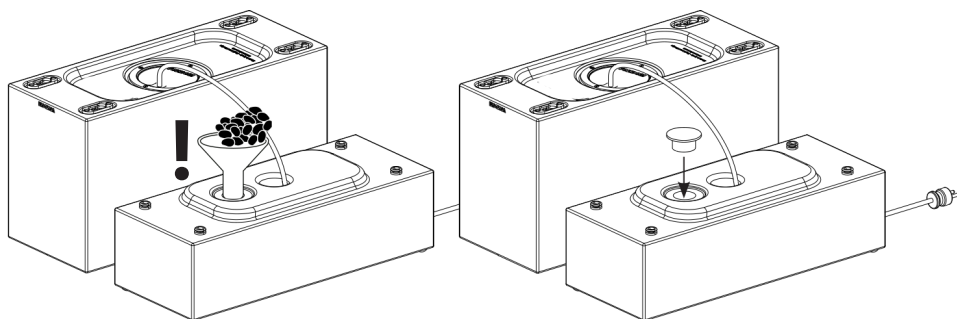


! Comme contrepooids, remplissez la base avec du sable de silice ou du gravier.



Référence	Poids recommandé
54767	10 kg
54768	25 kg
54769	40 kg
54770	25 kg
54771	10 kg

- 4 Placez avec précaution la partie supérieure sur la base ou la partie inférieure.

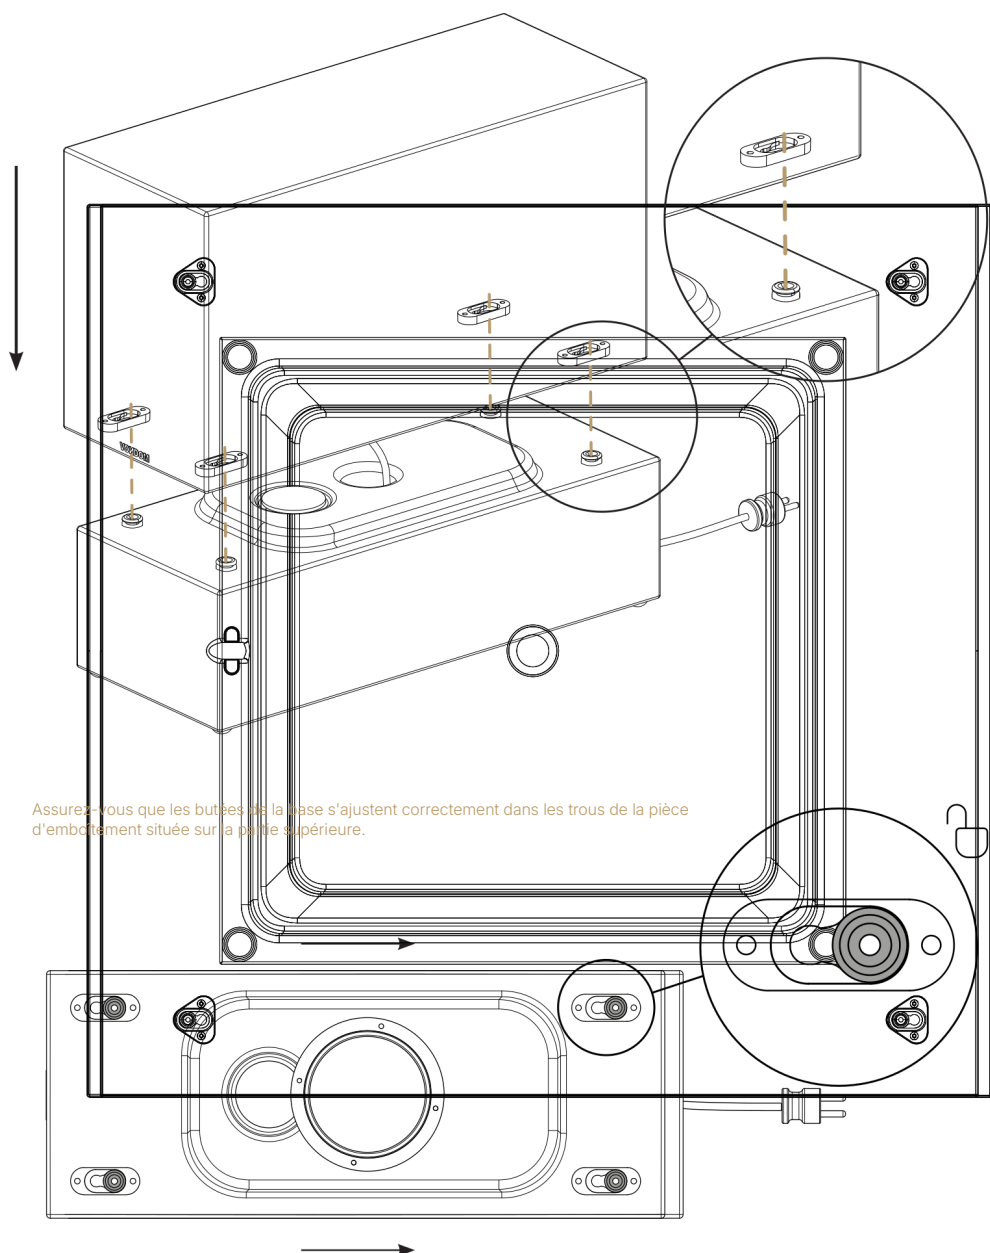

- 5 Faites glisser la partie supérieure jusqu'à ce qu'elle soit bien emboîtée et solidement assemblée.

