



INSTRUCTIONS DE LESTAGE

LUNA LAMPES



54865 / 54866





- 1 Faites glisser la partie supérieure jusqu'à ce qu'elle bute et se libère. Suivez les indications en tenant compte du logo situé sur la partie supérieure.

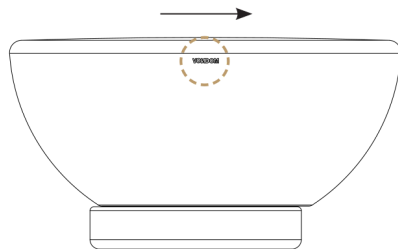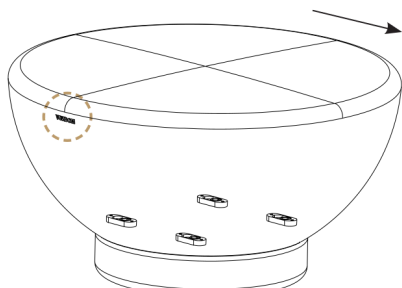

- 2 Libérez la partie supérieure, placez-la à côté de la base et retirez le bouchon.

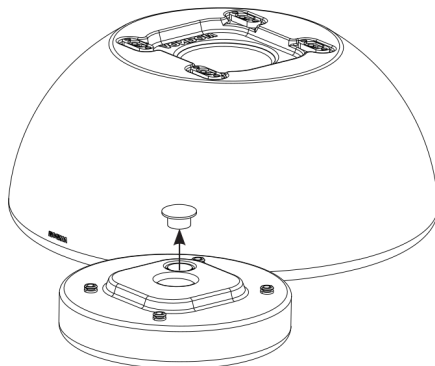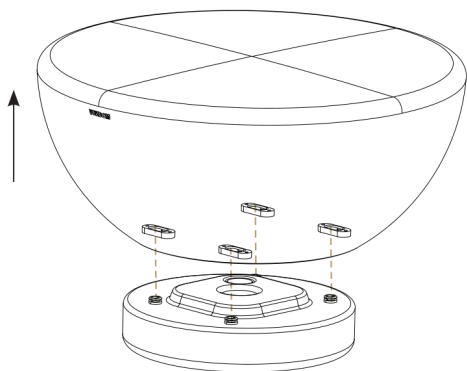

- 3 Remplissez la partie inférieure avec le contrepooids recommandé et remettez le bouchon.

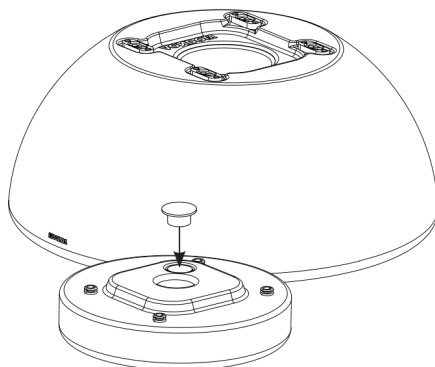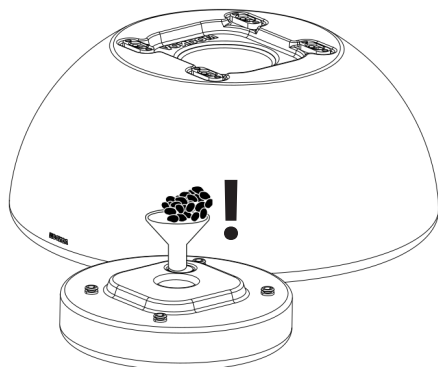


- ! Il est recommandé de remplir la base avec du sable de silice ou du gravier pour faire office de contrepooids.




Reference	Poids recommandé
54865	5 kg
54866	10 kg

- 4 Placez avec précaution la partie supérieure sur la base ou la partie inférieure.

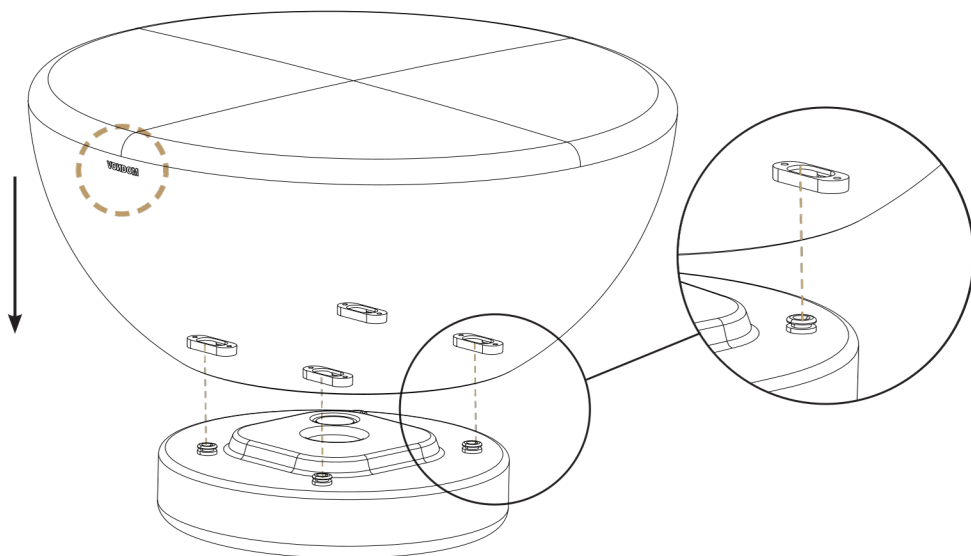

Assurez-vous que les butées de la base s'ajustent correctement dans les trous de la pièce d'emboîtement située sur la partie supérieure.

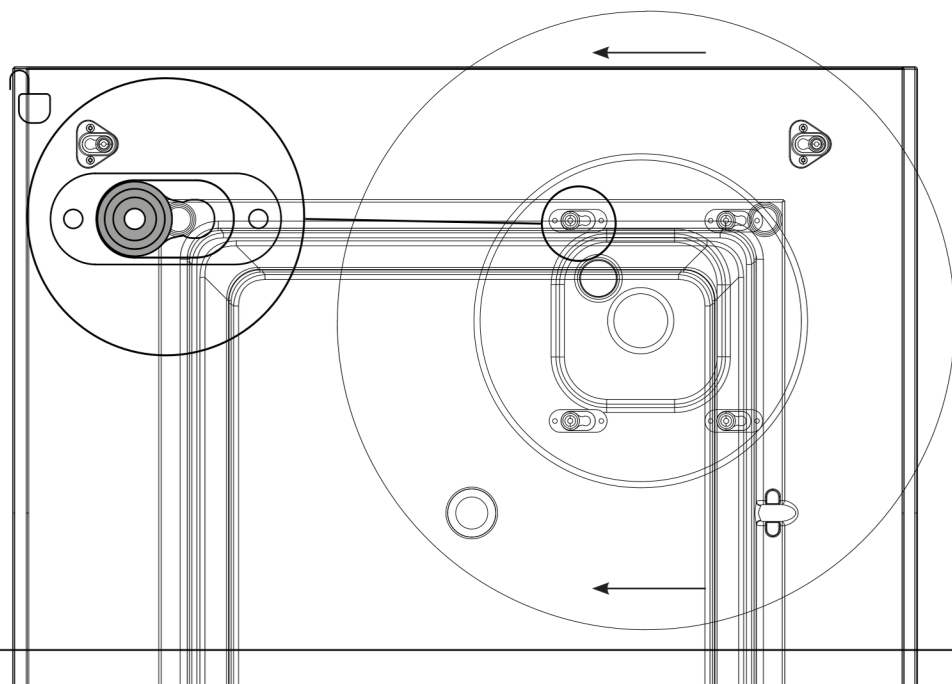

- 5 Faites glisser la partie supérieure jusqu'à ce qu'elle soit bien emboîtée et solidement assemblée.

